

Серия OPALE Style

www.pavailer.fr
 ООО "СЕРВИС ПЛЮС"
 +7(965)327-21-88
 +7(495)260-19-46
 E-mail: kn@plus-service.su

Технические характеристики

	Y13 / 72			Y13 / 85			Y14 / 72			Y14 / 85			Y15 / 85		
	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Количество дверей	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество подов	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Полезная ширина дверей	720	720	720	850	850	850	720	720	720	850	850	850	850	850	850
Техн. ключ (заслонка) на последнем поде	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Техн. ключ (заслонка) на каждом поде	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Полезная глубина пода, мм	1645	2060	2475	1645	2060	2475	1645	2060	2475	1645	2060	2475	1645	2060	2475
Площадь выпечки, м²	3,55	4,45	5,35	4,2	5,25	6,3	4,75	5,95	7,15	5,6	7	8,4	7	8,75	10,5
Размеры ШхГхВ, мм со столом	1385 2695 2250	1385 3110 2250	1385 3525 2250	1530 2570 2250	1530 2990 2250	1530 3400 2250	1385 2695 2250	1385 3110 2250	1385 3525 2250	1530 2570 2250	1530 2990 2250	1530 3400 2250	1530 2570 2250	1530 2990 2250	1530 3400 2250
Размер (Гл) без стола, с вытяжкой				2440	2855	3270				2440	2855	3270	2440	2855	3270
Размер (Ш) с кирпичной отделкой	1540	1540	1540				1540	1540	1540				1695	1695	1695
Размер (В) с вытяжкой *	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680
Электрическая мощность, кВт при 400 В **	21	22	24	23	25	27	28	30	33	31	34	38	34	39	43
Масса нетто, кг	1510	1710	1910	1650	1850	2050	2010	2110	2210	2100	2200	2300	2510	2640	2760
Масса нетто, кг с кирпичной отделкой	1910	2110	2310				2410	2510	2610				2910	3040	3160


○ Опция - ● Стандарт

* Дана высота с вытяжкой в вертикальном положении, возможность расположить горизонтально.
 ** Под заказ можно оптимизировать общую установленную мощность сети в случае недостаточной сетевой мощности.

	Y23			Y24			Y33			Y34		
	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Количество дверей	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Количество подов	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4
Полезная ширина дверей	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Техн. ключ (заслонка) на последнем поде	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Техн. ключ (заслонка) на каждом поде	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Полезная глубина пода, мм	1645	2060	2475	1645	2060	2475	1645	2060	2475	1645	2060	2475
Площадь выпечки, м²	7,1	8,9	10,7	9,5	11,85	14,25	10,65	13,35	16,05	14,2	17,8	21,4
Размеры ШхГхВ, мм со столом	2110 2695 2250	2110 3110 2250	2110 3525 2250	2110 2695 2250	2110 3110 2250	2110 3525 2250	2830 2695 2250	2830 3110 2250	2830 3525 2250	2830 2695 2250	2830 3110 2250	2830 3525 2250
Размер (Ш) с кирпичной отделкой	2265	2265	2265	2265	2265	2265						
Размер (В) с вытяжкой *	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680
Электрическая мощность, кВт при 400 В **	38	42	46	52	58	64	52	58	64	73	83	90
Масса нетто, кг	2710	2860	3010	3110	3210	3310	3400	3430	3510	3610	3710	3925
Масса нетто, кг с кирпичной отделкой	3510	3660	3810	3910	4010	4110						

○ Опция - ● Стандарт

* Дана высота с вытяжкой в вертикальном положении, возможность расположить горизонтально.
 ** Под заказ можно оптимизировать общую установленную мощность сети в случае недостаточной сетевой мощности.

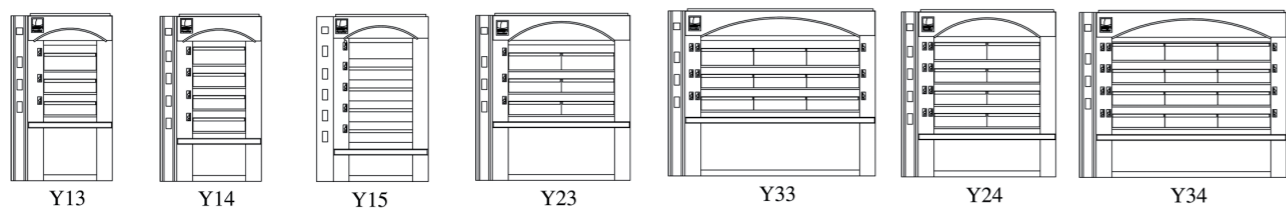

PAV 002 - 05/2012 - V01
 Фотографии и иллюстрации: реальный вид товара может отличаться.



Серия Opale Style

Стационарные Электрические подовые печи



www.pavailer.fr

Pavailer
 La cuisson à votre mesure

PAVAILLER - Rue Benoit Frachon - 26800 PORTES-LES-VALENCE (Франция)
 Тел. +33 475 575 500 - Факс +33 475 572 319 - Email : pavailer@pavailer.com

Pavailer
 La cuisson à votre mesure

▶▶ ПODOBAY ПЕЧЬ CYCLOTHERME ▶▶ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПODOBAY ПЕЧЬ OPALE STYLE
 ▶▶ RUBIS STYLE ▶▶ JADE ▶▶ FMS ▶▶ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ CRISTAL
 ▶▶ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ R10-R20 ▶▶ TOPAZE STYLE ▶▶ TOPAZE & RUBIS

Серия OPALE Style

Эргономика и комфорт эксплуатации

- Наклонная стойка индикаторов выпечки для облегчения считывания
- Стойка управления защищена планкой из нержавеющей стали
- Эргономичные рычаги с молдингом
- Встроенный магнит для лезвия надрезания

Новый тип панели управления

- Особенности:
- Часы с программируемым запуском на 7 дней (часы/минуты).
 - Быстрое освоение
 - Независимое управление освещением



Новый дизайн «Style» и

Традиционный дизайн от Pavailler, вытяжки печей всей серии выполнены в одном стиле. Во избежание накопления пылежировой грязи внутренняя часть вытяжки выполнена в виде единой полости.

Прочная точная отделка

- Отделка из матовой нержавеющей стали
- Отсутствие зазоров в камере выпечки во избежания накопления грязи и удобства ухода
- Гладкая поверхность конструктивных элементов печи

Дизайн стола

Стол был усовершенствован, и все наружные детали были убраны для облегчения уборки печи.

Серия OPALE Style

Благодаря абсолютно равномерному распределению жара в камерах выпечки и отдельной регулировке температур подов и свода, печь Opale Style идеально подходит для традиционной выпечки на поде.

Будучи особенно многофункциональной печью, она подойдет для всех Ваших даже самых изысканных изделий.

Реактивность и экономия энергозатрат

Программируемый автомат следит за расходом энергии, оптимизируя время работы каждой камеры выпечки и парогенератора.

Эта система управления позволяет ограничить общую мощность печи, сохраняя при этом отменную реактивность на каждом ярусе.

Термоизоляция обеспечивается плитами из минеральной ваты толщиной от 100 до 140 мм, что повышает безопасность и улучшает энергоотдачу.

Производство пара

Парогенератор, расположенный в нижней части печи, нагревается с помощью 3 закаленных герметичных ТЭНов из нержавеющей стали.

Количество производимого пара позволяет следовать самым интенсивным темпам.

Понятная и легко программируемая панель управления

Текущие операции, такие как изменение и отображение температур подов и сводов, незамедлительно доступны и легки для программирования. И все это благодаря инновационной системе датчика в реальном времени с программируемым запуском, обеспечивающим эффективное управление выпечкой при отсрочке запуска.

Программирование настроек

Модуль ON

- 1 ВКЛ / ВЫКЛ
- 2 ВКЛ / ВЫКЛ экстрактора вытяжки
- 3 Пароувлажнение
- 4 ВКЛ / ВЫКЛ освещения
- 5 Регулировка температуры свода (°C)
- 6 Регулировка температуры пода (°C)
- 7 Настройка таймера
- 8 Запуск таймера
- 9 Температура свода (°C)
- 10 Температура пода (°C)
- 11 Таймер выпечки

Модуль OFF

- 1 ВКЛ / ВЫКЛ
- 2 ВКЛ / ВЫКЛ экстрактора
- 4 ВКЛ / ВЫКЛ освещения
- 6 Настройка дня отложенного запуска
- 7 Настройка часа отложенного запуска
- 8 ВКЛ / ВЫКЛ отложенного запуска
- 9 Отображение «DIF» при отсрочке запуска
- 10 Реальный день или день отл.запуска
- 11 Реальный час или час отл.запуска



Технические характеристики

- Ширина загрузки : 850 мм для Y13, Y14 (широкая модель) и Y15.
- Вы можете заставить печь с двух или с трех сторон (мероприятия по тех. обслуживанию производятся заранее).
- Толщина плит - 20 мм.
- Рабочий стол дополнительной опцией на моделях Y13, Y14, Y15 при ширине двери 850 мм.