



Серия RUBIS Style

www.pavailler.fr
 ООО "СЕРВИС ПЛЮС"
 +7(965)327-21-88
 +7(495)260-19-46
 E-mail: kn@plus-service.ru


Примеры конфигураций Rubis Style R2

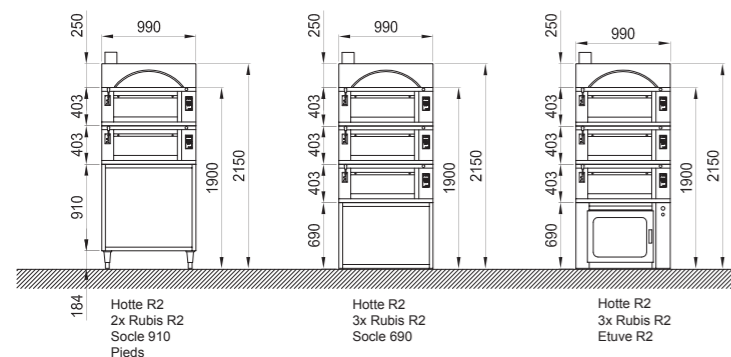

Примеры конфигураций Rubis style R4

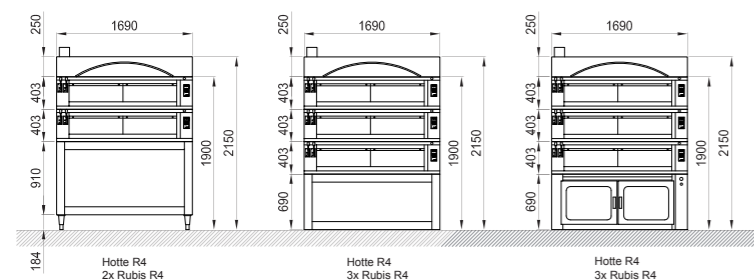

Примеры конфигураций Rubis Style R6

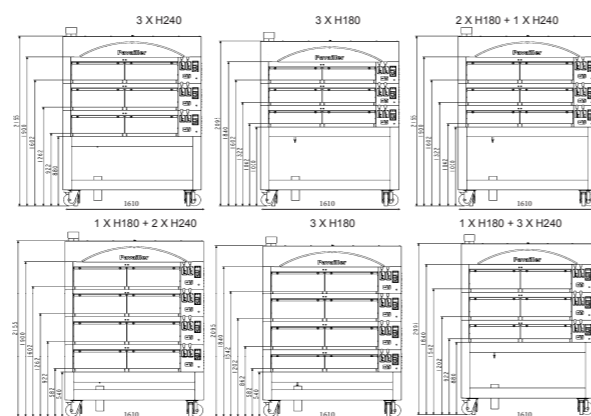

Технические характеристики

Характеристики для одного пода	Rubis Style R2		Rubis Style R4		Rubis Style R6
	R2 A	R2 B	R4 A	R4 B	R6 B
Количество дверей	1	1	2	2	2
Оптимальное количество подов	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 4
Площадь выпечки, м²	0.6	0.6	1.3	1.3	1.7
Полезная ширина пода, мм	660	660	1330	1330	1250
Полезная глубина пода, мм	980	980	980	980	1330
Полезная высота пода, мм	210	210	210	210	170 или 230
Количество листов 400 x 600 мм	2	2	4	4	6
Количество листов 460 x 660 мм	2	2	4	4	X
Технологический ключ (заслонка), электромеханический привод	X	X	X	X	•
Технологический ключ (заслонка), ручной привод	•	•	•	•	X
Парогенератор	X	•	X	•	•
Размеры ШxГxВ, мм	990 1400 403	990 1400 403	1690 1400 403	1690 1400 403	1610 1806 280 или 340
Электрическая мощность, кВт при 400 В /3/50 Гц или 60 Гц	4.8	6.1	9.4	11	10.7
Электрическая мощность, кВт при 230 В /3/50 Гц или 60 Гц	4.8	6.1	9.4	11	X
Масса нетто, кг	178	200	261	289	280
Аксессуары					
Вытяжка	○	○	○	○	•
Конденсатор с декоративной обшивкой	○	○	○	○	X
Подставка без направляющих и колес	○	○	○	○	•
Шкаф ферментации 8 уровней (16 листов) без ножек и колесиков	○	○	○	○	X
Фальшпанель	○	○	○	○	X
Посадчик 1 дверь	○	○	○	○	○
Посадчик 2 двери	X	X	○	○	X
Встроенный подъемник-посадчик	X	X	○	○	X

○ Опция - • Стандарт X Не доступно

Pavailler
La cuisson à votre mesure

PAVAILLER - Rue Benoit Frachon - 26800 PORTES-LES-VALENCE (Франция)
Tél. +33 475 575 500 - Fax +33 475 572 319 - Email : pavailler@pavailler.com



Серия RUBIS Style

Печи электрические, подовые, модульные

www.pavailler.fr



PAV 004 - 05/2012 - V02
Фотографии и иллюстрации: реальный вид товара может отличаться.

Pavailler
La cuisson à votre mesure

▶▶ ПОДОВАЯ ПЕЧЬ CYCLOTHERME ▶▶ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДОВАЯ ПЕЧЬ OPALE STYLE
 ▶▶ RUBIS STYLE ▶▶ JADE ▶▶ FMS ▶▶ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ CRISTAL
 ▶▶ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ R10-R20 ▶▶ TOPAZE STYLE ▶▶ TOPAZE & RUBIS

Серия RUBIS Style



Новый дизайн "Style"

Традиционный дизайн от Pavaille, вытяжки печей всей серии выполнены в одном стиле. Во избежание накопления пылежировой грязи внутренняя часть вытяжки выполнена в виде единой полости.



Эргономика, удобство эксплуатации

Открытие дверей осуществляется посредством посадчика или вручную двухпозиционной ручкой (полное или частичное открытие двери). Для удобства ухода, стекла двери демонтируются без использования инструментов.



Новый тип панели управления

Особенности:

- Часы с программируемым запуском на 7 дней (часы/минуты).
- Быстрое освоение
- Независимое управление освещением



Прочная точная отделка

- Отделка из матовой нержавеющей стали
- Отсутствие зазоров в камере выпечки во избежание накопления грязи и удобства ухода
- Гладкая поверхность конструктивных элементов печи



Серия RUBIS Style

Серия модульных подовых электрических печей Rubis Style позволяет осуществлять традиционную выпечку подовых сортов хлебобулочных изделий и кондитерской продукции. Все модули являются независимыми. Возможность расположения от 1 до 4 уровней. Вместимость модуля - 2, 4 или 6 листов размером 400x600 мм.

Rubis Style может комбинироваться с конвекционными печами Topaze Style, шкафом ферментации, подставкой, оборудоваться подъемником-посадчиком. Это позволяет смоделировать необходимую многофункциональную конфигурацию.



Безупречное качество выпечки

Равномерное распределение тепла в камере, независимое управление температурой пода и свода позволяют RUBIS Style осуществлять качественный и постоянный процесс выпечки, необходимый для выпекания нежных изделий.



Каждый модуль оснащен 6 бронированными герметичными ТЭНами из нержавеющей стали 304L, которые расположены в соответствии с тщательно продуманной геометрией, для максимальной эффективности и равномерной выпечки (даже со стороны дверей).

Диффузор из алюминизированной стали, установленный под подовыми плитами, усиливает систему и гарантирует однородность температуры в камере выпечки.

В стандартной комплектации каждый ярус оборудован независимым парогенератором.

Таким образом, благодаря обильному пару в любой момент, печи RUBIS Style гарантируют великолепную выпечку ваших даже самых изысканных изделий.

Два независимых датчика температуры, соединенные с пультом управления, позволяют в широком диапазоне регулировать температуру пода и свода, тем самым адаптируя режим выпечки к большому ассортименту изделий.

Многофункциональность и адаптируемость модульных печей.

При анализе функциональности и занимаемой площади Rubis Style является прекрасным образцом эффективного использования 1 м² пола. Вы можете использовать Rubis Style в качестве основной печи, или как дополнительный элемент вашего цеха выпечки.

Доступный с/без парогенератора, каждый модуль представляет собой независимую полностью герметичную секцию выпечки, обладающую собственным управлением, изоляцией, технологическим ключом с ручным приводом (либо механизированным для R6).

Используя Rubis Style, Вы можете без остановки технологического процесса легко добавить или убрать необходимый модуль.

Для полного удовлетворения спроса Ваших клиентов Rubis Style можно комбинировать с конвекционными печами Topaze Style.

Представленная конфигурация :

- 2 конвекционные печи Topaze Style на 5 противней, оснащенные электронной панелью управления Pro-Touch
- 1 модуль Rubis Style, модель R4 B
- вытяжка Style
- шкаф ферментации на 8 уровней с макс. вместимостью 16 противней 400x600 мм



Долговечная печь

- Внутренняя и внешняя отделка печей серии RUBIS Style - полностью из нержавеющей стали.
- Термоизоляция - плиты толщиной 50 мм из минерального волокна.
- Подовые плиты (разрешены в пищевой промышленности) выполнены из композитного жароустойчивого камня толщиной 13 мм.
- Передняя часть подовой каменной плиты прижимается металлической планкой из нержавеющей стали. Это позволяет беспрепятственно осуществлять посадку/извлечение изделий и очистку пода.
- Окна дверей RUBIS Style выполнены из закаленного стекла толщиной 6 мм и зафиксированы на стилизованных болтовых соединениях из нержавеющей стали. В совокупности с двухцветной лампой высокой световой интенсивности, защищенной герметичным смотровым окном, они дают великолепную видимость во время всего цикла выпечки.
- Герметичность фасадной части каждого модуля осуществляется при помощи силиконовых высокотемпературных прокладок, боковых и центральных ограничителей из нержавеющей стали.

Технические характеристики

- Вы можете установить любое оборудование сзади и с боковых сторон Rubis Style, не беспокоясь о техническом обслуживании, потому что ТЭНы расположены вдоль подов и подлежат техническому осмотру с передней части Rubis Style.
- Толщина каменных плит 13 мм.
- Каждый модуль поставляется в собранном виде, готов к установке и подключению.

Аксессуары и опции :

- Вытяжка с экстрактором
- Конденсатор с декоративной обшивкой для помещений, не оборудованных вентиляцией.
- Подставка из нержавеющей стали с/без колес.
- Шкаф ферментации из нержавеющей стали (вместе с выдвигаемым столом)
- Встроенный подъемник-посадчик (модель Rubis Style R4 только до 3го уровня)
- Ленточный посадчик